




# MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UKMAS DE ACERO



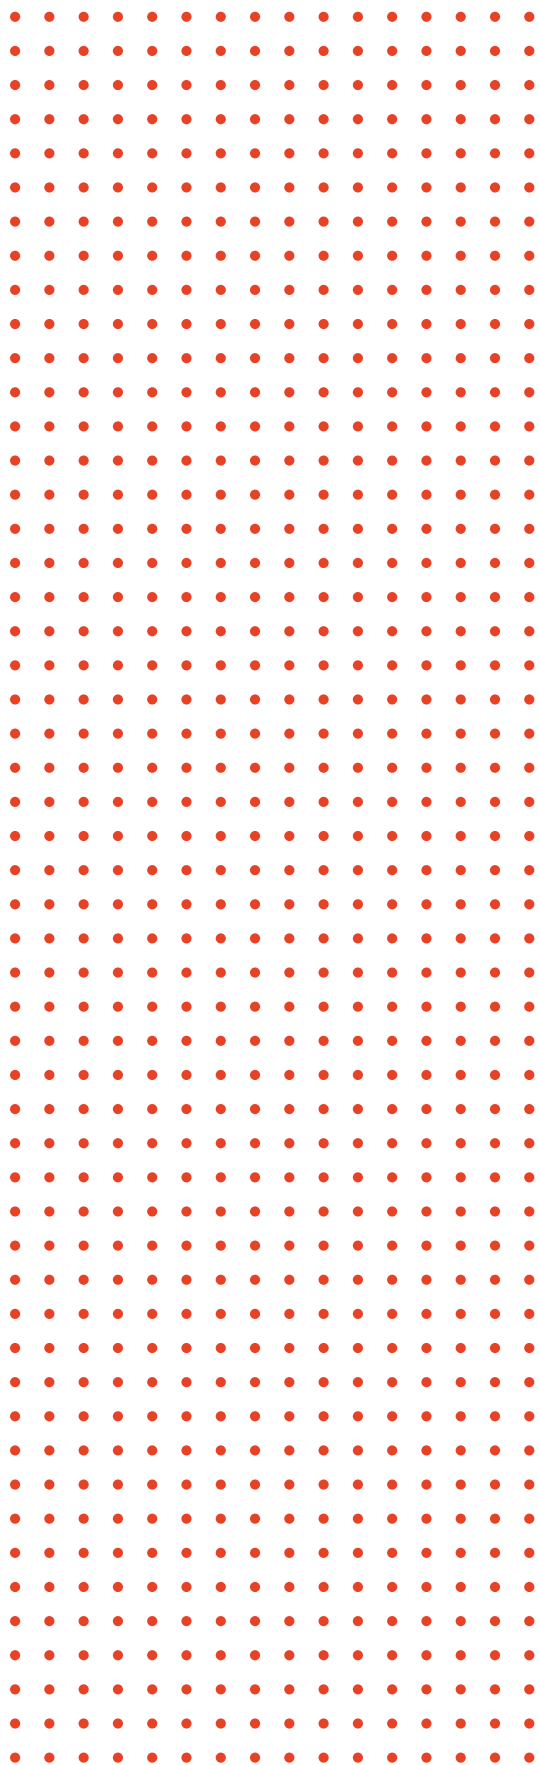

# Contenido

**Consideraciones Generales** ————— p. 3

**Uso en Interiores** ————— p. 3

**Uso en Exteriores** ————— p. 4

## CONSIDERACIONES GENERALES

**Para obtener la mayor satisfacción de su ukma, le recomendamos leer esta guía y seguir las instrucciones de mantenimiento según su uso en interiores o exteriores.**

La garantía será válida únicamente si se siguen estas instrucciones de mantenimiento.

**Evite lo siguiente al limpiar su ukma:**

- a)** Frotar con demasiada fuerza.
- b)** Usar fibras abrasivas que puedan rayar la pintura.
- c)** Aplicar productos químicos no recomendados.
- d)** Apoyar escaleras, andamios u objetos pesados directamente sobre el ukma. Use una escalera de tijera colocada a una distancia prudente.
- e)** Usar cinturones, joyería o bolsos que puedan rayar la pieza durante la limpieza.
- f)** Colocar la pieza en zonas con alta exposición a animales o aves.
- g)** Realizar modificaciones, perforaciones o intervenciones a la pieza.

## USO EN INTERIORES

Las piezas destinadas a interiores requieren un mantenimiento mínimo, enfocado principalmente en la limpieza regular para preservar su acabado.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie la superficie con un paño de microfibra ligeramente húmedo para retirar el polvo cuando sea necesario.

# USO EN EXTERIORES

Las piezas para uso en exteriores requieren un mantenimiento más frecuente debido a su exposición constante a factores ambientales.

Para preservar el acabado original de su ukma, se recomienda la limpieza continua de la pieza con un paño de microfibra ligeramente húmedo para retirar el polvo así como la aplicación de dos productos especializados de la marca Sonax; un limpiador preparador y un sellador protector de acuerdo con las condiciones climáticas de su ubicación.

**La frecuencia del mantenimiento dependerá de la ubicación:**

**En ciudad:** aplicar el tratamiento Sonax cada 3 a 6 meses.

**En playa o clima tropical/húmedo:** aplicar el tratamiento Sonax cada 1 a 3 meses.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

### 1. Verifique la estabilidad de la pieza

Antes de comenzar, asegúrese de que la pieza se encuentre estable. En caso contrario, colóquela sobre una superficie estable para trabajar con seguridad.

### 2. Limpie la superficie

Limpie la pieza cuidadosamente con agua y jabón neutro para eliminar polvo, suciedad y residuos. Asegúrese de que la superficie quede completamente limpia antes de continuar.

### 3. Deje secar

Permita que la pieza se seque completamente al aire libre o utilice un paño de microfibra limpio y seco. Evite aplicar cualquier producto sobre superficies húmedas.

### 4. Aplique el Profiline Prepare (Sonax)

Aplique el [Profiline Prepare \(Sonax\)](#), una mezcla especializada de disolventes diseñada para eliminar eficazmente películas de grasa y aceite en superficies pintadas, asegurando una correcta adherencia del tratamiento protector.

**Modo de uso:**

- a)** Agite ligeramente el envase antes de usar.
- b)** Pulverice el Profiline Prepare (Sonax) sobre un paño de microfibra soft touch. Evite aplicarlo directamente sobre la pieza.
- c)** Aplique el producto sobre la superficie pintada trabajando por zonas parciales para asegurar una aplicación homogénea.

## 5. Aplique el Polymer Netshield (Sonax)

Aplique el sellador protector [Polymer Netshield \(Sonax\)](#), un sellador de larga duración que crea una barrera protectora sobre la superficie, realza el color y genera un efecto repelente al agua, ayudando a reducir la adherencia de polvo y suciedad.

### Modo de uso:

- a) Agite ligeramente el envase antes de usar.
- b) Aplique el producto sobre una esponja de aplicación suave o directamente sobre la superficie de la pieza.
- c) Distribúyalo de manera uniforme trabajando por zonas. Evite cubrir toda la pieza en una sola aplicación.
- d) Pula inmediatamente con movimientos circulares utilizando un paño de microfibra soft touch limpio antes de que el producto se seque.

***\*Nota:** Aunque se apliquen productos protectores, es fundamental limpiar la pieza con regularidad. Retire cualquier residuo lo antes posible, especialmente excremento de aves, para evitar manchas o daños en el acabado.*

### Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna pregunta sobre el cuidado de su pieza, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com

